NETWORK CAMERA

FIB-2520RFWP-36

Outdoor Bullet Camera

FOCUS H&S

特長

- Sony 最低照度センサー適用 ：IMX327
- Novatek SoC (NDAA Free)
- 状態 LED 適用
- 3軸可変機構
- 30m IR距離 (High Power LED 4個)
- H.264 / H.265 対応

外観



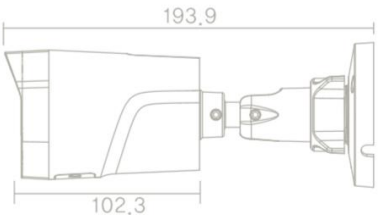

仕様

カメラ	
フォーカス	Fixed
イメージセンサー	Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP Sensor (IMX327)
解像度	1920 x 1080 Pixels
被写体最低照度	Color : 0.5 Lux BW(IR on) : 0 Lux
Operation	Operation
ICR機能	O
赤外線 LED	High Power 4個S
赤外線照射距離	30M
メニュー調整	ウェブ調整
デイナイト機能	Auto / Color / BW
WDR	On / Off
BLC	On / Off
3DNR	Auto
レンズ	3.6 mm Lens
モーション感知	O
プライバシーマスク	4 Blocks (On / Off)
デジタルズーム	x16 (On / Off)
電子シャッター速度	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000)
低速シャッター	Auto/Off
AGC	Auto
ホワイトバランス	Auto / Manual/ATW
映像反転	Mirror, Flip
霧補正	On/Off

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
接続モード	Fixed IP, DHCP,DDNS
映像圧縮	H.264/H.265/JPEG
フレーム & 解像度	最大 30 fps at 1920 x 1080
デュアルストリーム	メインストリーム(1080P) & サブストリーム(D1)
ビットレート制御	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF
セキュリティー	WS-Security, RTSP Access Control
ユーザー接続数	最大 4名
Onvif	O
リモートモニタリング	All Kinds of Web Browser (I/E, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone & Android)
プッシュ映像コール	O
サージ保護	4kV
状態 LED	Green(伝送中)/RED(待機中)/Green点滅(モーション)

一般	
タイプ	屋内用 / 屋外用
Weather Proof	IP68
Vandal Proof	-
動作可能周囲環境	-10~50 ℃ / 90% 以下
電源	DC12V / PoE-802.3 af
消費電力	400mA
寸法	189.2 x 67.8 x 75.8 mm (WxDxH)
ケーブル	DC jack / Ethernet /Reset

(*)製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。