NETWORK CAMERA

FIV-2540RAWP

Vandal Dome Camera

特長

- Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP Sensor
- 2.8-8mm MEGAPIXEL LENS (ICR)
- High Power IR LED 2EA
- H.264 支援
- Full-HD 高解像度
- 最大 10名同時接続可能
- PoE 支援
- IP67 / Vandal Caseケース
- 双方向オーディオ使用 (オプション)

外観

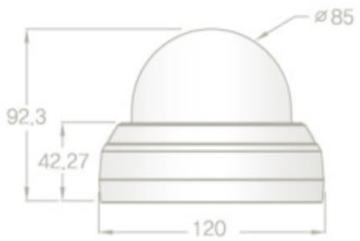



仕様

カメラ		
イメージセンサー		Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP Sensor
最大解像度		1,920 x 1,080ピクセル
最低照度		昼間 : 0.5 Lux 夜間 : 0.0 Lux (IR LED ON)
ICR for Day/Night		O
IR LED		High Power IR LED 2個
夜間監視距離		20 M
MENU 調整		ウェブ調整
Day/ Night		Auto / Color / BW / EXT
WDR		On / Off
3D-DNR		Auto
レンズ		2.8-8mm Auto Focus
モーション感知		O
プライバシーマスク		4 ブロック (On / Off)
デジタルズーム		x16 (On / Off)
電子シャッター速度		Auto/Manual(1/30 ~ 1/30,000)
低速シャッター		Off / x2 ~ x4
AGC		On(0 ~ 255 Steps)
ホワイトバランス		Auto / Manual / ATW
映像反転		Mirror, Flip
霧補正		On /Off
ビデオ	圧縮方式	H.264
	有効画素	1937 x 1097 Pixels(Full HD)
	フレーム	30 fps
	ストリーム	Dual-Stream (H.264)
特殊機能	プッシュ通知	PUSH Video to iPhone & Android Phone
	集中録画	O

ネットワーク		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF(v2.2)
	ネットワーク	RJ-45 (10/100 Base-T)
	帯域幅	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
	セキュリティ	WS-Security, RTSP Access Control
	uPNP	O
イベント	通知	FTP, E-mail , FTP, Mobile
ソフトウェア		CMS, SMS, IP Installer

一般	
電源	DC12V / PoE-802.3 af 400mA
動作可能周囲環境	-10~45 ℃ / 90% RH 以下

(*)製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。