

RD-4750

スマートフォン対応 遠隔監視できるカメラ 赤外線搭載簡単屋外IPネットワークカメラ

ネットワーク
屋外用カメラ



- ・パワーアップした200万画素でさらに高画質
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・簡単5分設定でリアルタイムにチェック
- ・PCからなら、最大36台まで同時にモニタリング
- ・屋外防雨・防塵タイプで、外の監視も安心

赤外線搭載簡単IPネットワークカメラ

ポート解放や固定IPなどの複雑な設定は必要なく、たったの5分で設定できるIPネットワークカメラ。200万画素の鮮明な映像、暗闇になると赤外線撮影に切り替わり約10m先まで確認できる赤外線機能搭載。また、屋外対応で外での監視も可能です。スマートフォンなどからカメラを遠隔で見することも可能で、自宅用から店舗、事務所などの業務監視まで幅広いシーンで活躍する高機能カメラです。

—機能説明—

functional description


☑ 異変をいち早くお知らせ!アラート機能

撮影している映像の変化を検知する動体検知機能を搭載。変化を検知すると、スマートフォンやタブレットに通知をすることができます。検知に連動した録画は変化発生の5秒前から開始されるため、異変が発生した大事な瞬間を逃しません!



☑ 様々な方法で映像の記録が可能


映像の録画は、スマートフォン、iPad、パソコン、microSDカードで保存が可能です。また、残したい場面を画像で保存することもできます。

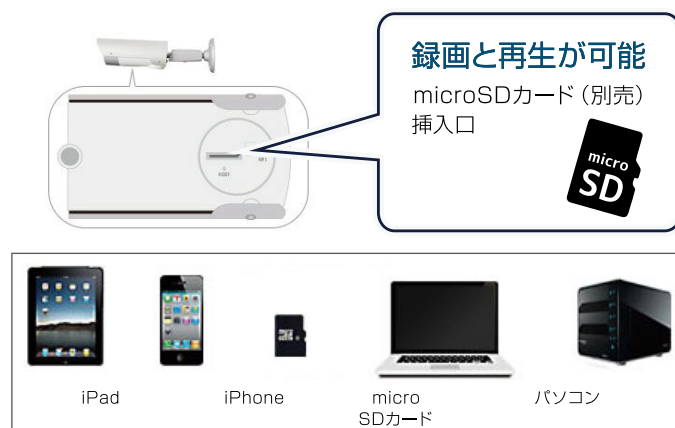

☑ インターネットで簡単に遠隔監視が可能！

カメラやネットに詳しくない方にもお使い頂けるよう、難しい設定がなくても付属のIDとパスワードを入力すれば直ぐに繋がるようになっています。
 ※弊社では初期パスワード設定のうえ出荷しております。IPアドレスだけでは第三者に映像を閲覧されることはありませんのでご安心ください。但し、パスワードを初期設定のままにしておきますと、第三者に閲覧される危険性が高まりますので定期的な変更をお勧めいたします。

1.繋ぐ

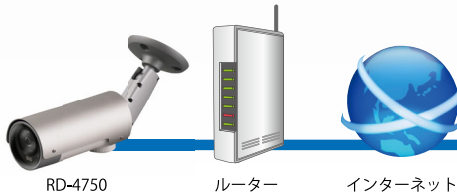

2.インストール



3.見る！



☑ 製品仕様

モデル	屋外用メガピクセル ネットワークカメラ
電源	付属のACアダプターによる(DC20V, 0.6A)
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
光感度	0.2Lux(IR LEDオフの場合) 0Lux(IR LEDオンの場合) ※IR LEDはオン、オフ調節可能
圧縮方式	H.264:Baseline Profile level3.1
イメージセンサー	1/2.7インチCMOSセンサー×2個(昼間及び夜間) 自動露出、自動ホワイトバランス 自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
レンズ	f=2.8mm、F=2.0、撮影範囲水平:120° 固定アリス、焦点範囲:50cm~∞
IR LED	Power IR LED (3個)
赤外線照射距離	10m
microSDカード インターフェース	ローカルビデオストレージ用microSDカードインターフェース メーカー推奨:64GB迄 ※SDXCカード不可
オーディオ	内蔵マイク(モニタリング用)×1 圧縮方式:G.711
表示灯	ステータスLED(赤色):インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED(青色):ネットワークのデータ送受信の状況を表します。 SDカードLED(橙色):SDカードへの書き込み状態を表します。
圧縮方式	H.264:High Profile
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング(解像度・バンド幅設・フレームレート設定可能)
ビデオ設定	解像度:1920x1080(フルHD)、1280x720、640x360 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数:1~5、10、15、20、25、30fps
セキュリティ	Web設定:ユーザー名とパスワード 映像表示:IDとパスワード
バックアップ	専用ビューソフトCam Viewを使用し、PCIに保存可能 (PCIに保存したデータをUSB等の外部媒体に保存可能)

管理及びメンテナンス	専用ビューソフトCamViewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理 FTPによるファームアップ
付属ソフトウェア	カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア ※CamViewは、Windows OS専用のアプリです。
同時接続	最大8ユニキャスト・ユーザーまで(ビデオ・セッティングに依存)
アラーム及びイベント	動体検知と音検知によるイベントトリガー
イベント	E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、 Android端末へのプッシュ送信
防水等級	IP66
外形寸法/重量	58mm(高)×58mm(幅)×213mm(奥)/368g(カメラ本体のみ)
使用環境	温度:-30~50℃(屋外用)
付属品	ACアダプター(※本製品専用です) LANケーブル、ケーブルスプリッター ソフトウェアCD、取扱説明書 アカウントカード、クイックガイド

☑ 製品寸法図



※幅は左右のネジも含めた長さになります。
 ※奥行きはブラケット部分をまっすぐ伸ばした場合の最長の長さになります

お問い合わせは