

RD-CI243S

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! バレット型屋外防水型IPネットワークカメラ

屋外防雨型
バレットカメラ

220
万画素

IP

暗視

WDR
OSDAGC
機能3年
保証ネット
ワーク広角
対応屋外
防雨

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平107度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能



220万画素屋外防雨型IPバレットカメラ

屋外の雨や塵に耐性のあるバレット型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!屋外対応のため、より幅広いシーンで活躍します!

-機能説明-

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



広角レンズの広い撮影範囲で
どんな動きも見逃さない


水平
107度

垂直
57度

※画像はイメージです

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。

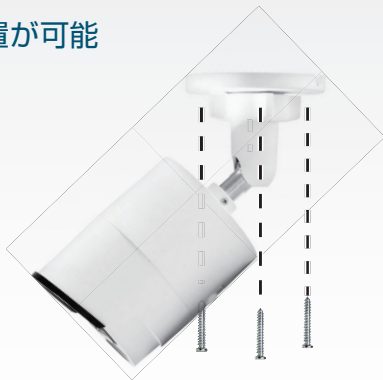


☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に依じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサ
最大解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm (単焦点レンズ)
画角	水平107度 / 垂直57度 / 対角129度
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux 白黒: 0Lux (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デイナイト機能	IRカットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約40m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)

外形寸法 / 重量	Ø70×161.7mm / 480g
使用温度範囲	-30℃~60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC: 0.5A、最大6W PoE: 0.13A~0.20A、最大7W
IP等級 / IK等級	IP67
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB
付属品	カメラ本体×1 耐水ケース×1 取付シール×1 レンチ×1 防塵袋×2 取付用ネジ×3 取扱説明書×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは