

RD-CI813SV

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 4K800万画素屋外防雨IPネットワークカメラ

屋外防雨型
バレットカメラ

800
万画素

4K

暗視

WDR
OSDAGC
機能3年
保証防塵
耐性範囲
調整電動
レンズ屋外
防雨

- ・800万画素で大画面でも鮮明に
- ・雨の降る場所にも設置可能な屋外防雨タイプ
- ・水平46～108度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能



800万画素4K屋外防雨バレット型IPカメラ

雨に濡れる場所にも設置が可能な屋外防雨バレット型の防犯カメラ。

レコーダーで撮影範囲を調整できる電動バリフォーカルレンズを採用し、ボタン操作による画質の調整なども可能。また、ネットワーク環境があれば単独で運用可能です。同じネットワークに接続されたコンピュータから通信して画像の受信や操作ができます。800万画素のため従来のカメラに比べ圧倒的な高画質での監視が可能です。

※4Kカメラの録画や映像を観る為には4K対応のデジタルレコーダー・モニターが必要です。

—機能説明— functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質800万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい800万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



800万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



広角レンズの広い撮影範囲で
どんな動きも見逃さない

水平
46~108度

垂直
26~
58度

※画像はイメージです

遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。
いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。




※画像はイメージです。

電動バリフォーカルレンズ搭載

画像を劣化させることなく、遠隔操作で撮影範囲の広角・望遠を調節することができます。



手動でレンズを操作して画角を調整する通常のバリフォーカルレンズに対し、電動バリフォーカルレンズ搭載のカメラはレコーダーを使用し、遠隔操作で画角を調整できます。

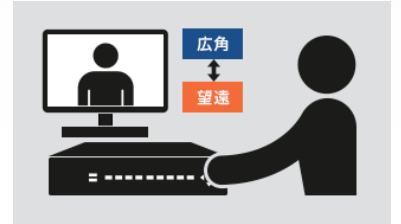

※画像はイメージです。

オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

製品仕様

イメージセンサー	1/1.8インチ CMOSセンサー
最大解像度	最大3840×2160
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm(電動レンズ)
画角	水平46~108度 / 垂直26~58度/対角52~127.4度
最低被写体照度	カラー:0.003Lux 白黒:0Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約60m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
最大フレームレート	50Hz: 25fps (3840×2160) 60Hz: 24fps (3840×2160)
音声入出力	入力(line in):×1 出力(line out):×1

アラーム入力 / 出力	入力:1 出力:1 最大24VDC / 24VAC, 1A
外形寸法 / 重量	93.1×97.9×345.7mm / 1430g
使用温度範囲	-30℃~60℃(湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC: 1.08A、最大13W PoE: 0.27A~0.36A、最大15W
IP等級 / IK等級	IP66, IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB
付属品	カメラ本体×1 耐水ケース×1 取付シール×1 レンチ×1 防塵袋×2 取付用ネジ×3 取扱説明書×1

製品寸法図



お問い合わせは